


设计图纸

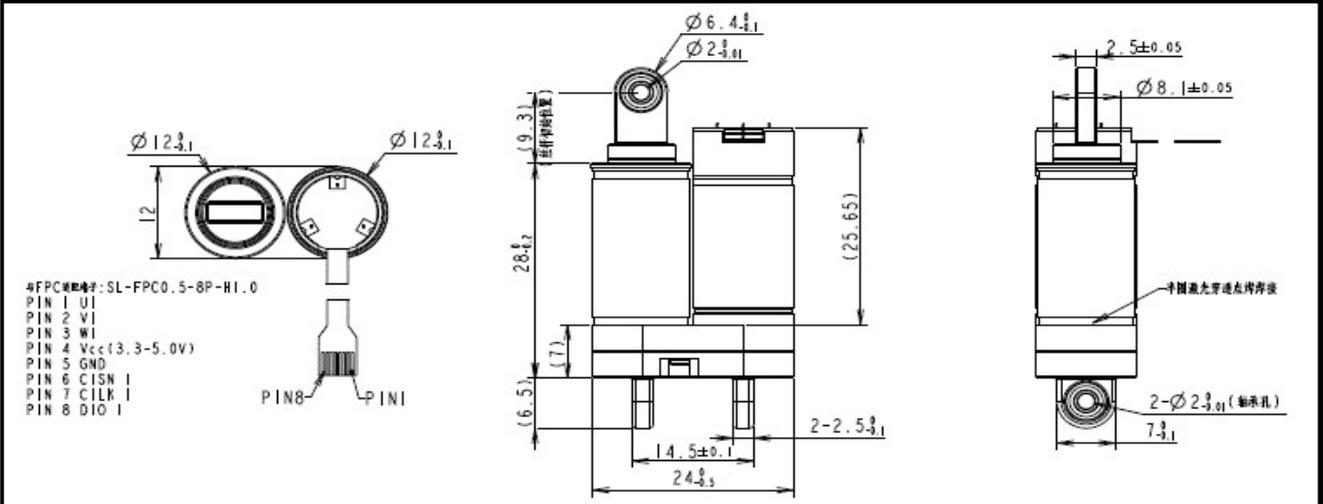

执行器参数

齿轮箱级数	2	级
电压	12	VDC
空载电流	0.1±15%	A
空载移动速度	75±15%	mm/s
行程 (MAX)	7	mm
额定推拉力	30±15%	N
额定电流	0.45±15%	A
额定移动速度	54±15%	mm/s
瞬间容许推拉力(Max)	90	N
减速比	4	/
外形尺寸	12*24	mm
执行器长度	28	mm
建议温度范围	-40~+85	°C
执行器重量	40	g