


设计图纸

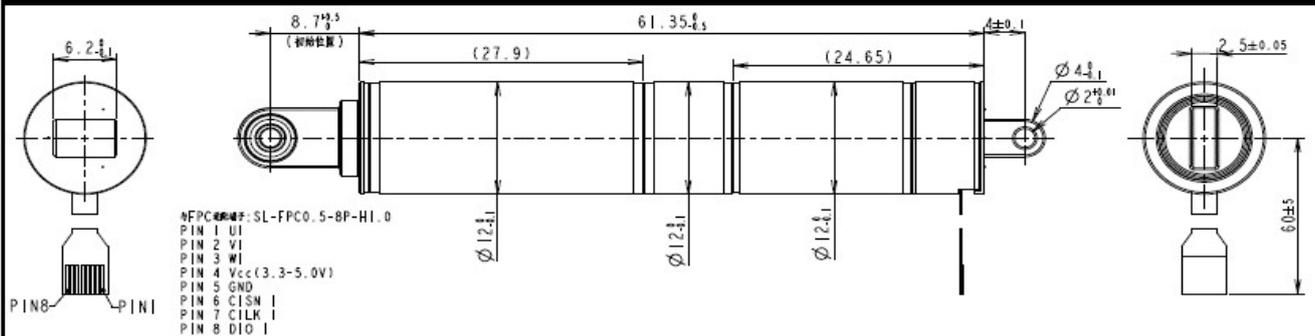

执行器参数

齿轮箱级数	1	级
电压	12	VDC
空载电流	0.1±15%	A
空载移动速度	46±15%	mm/s
行程 (MAX)	11	mm
额定推拉力	54±15%	N
额定电流	0.45±15%	A
额定移动速度	32.8±15%	mm/s
瞬间容许推拉力(Max)	160	N
减速比	6.6	/
外直径	φ12	mm
执行器长度	61.35	mm
建议温度范围	-40~+85	°C
执行器重量	42	g